


Valvole a Spillo ad Angolo - Serie Miniatura *Angle Type Needle Valves - Miniature Series*

Mod. 020 - 021 - 022

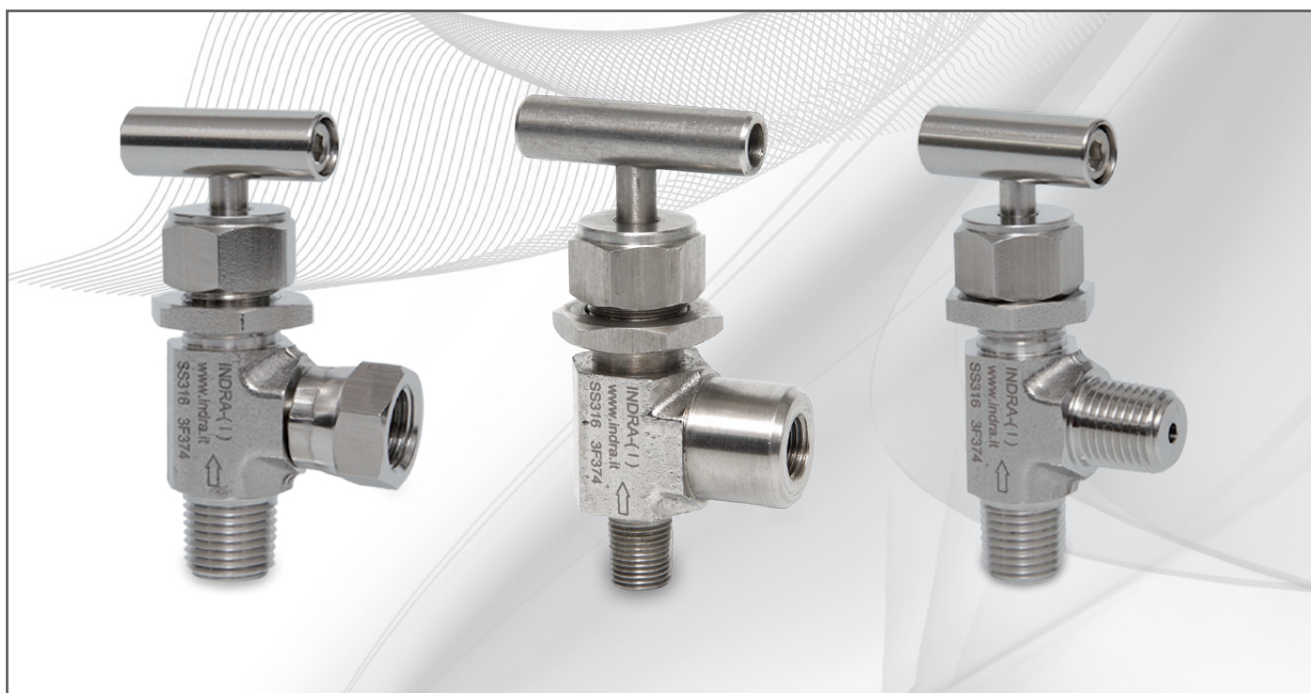

Applicazioni

Intercettazione di strumenti di pressione
(manometri, pressostati, trasmettitori, ecc.)

Conessioni

Filettate secondo ANSI-ASME B1.20.1
ISO 228 - ISO 7/1

Rating

Standard: 2100 PSI (150 bar)
Opzionale: 3500-6000 PSI (250-420 bar)

Tenute

Standard: PTFE ($T \leq 200^\circ \text{C}$)

Peculiarità

Dimensioni ridotte
Installazione in batteria
Montaggio ad angolo

Applications

Pressure instruments isolation
(gauges, switches, transmitters, etc.)

Connections

Threaded to ANSI-ASME B1.20.1
ISO 228 - ISO 7/1

Rating

Standard: 2100 PSI (150 bar)
Optional: 3500-6000 PSI (250-420 bar)

Seals

Standard: PTFE ($T \leq 200^\circ \text{C}$)

Features

Compact dimensions
Rack mounting
Angled mounting

Come ordinare Ordering Information

Modello / Model	
020	Femmina-Femmina / Female-Female
021	Maschio-Femmina / Male-Female
022	Maschio-Maschio / Male-Male

* Connessioni OUT Connections OUT	
FISSA / FIXED	
A	1/8" NPT
B	1/4" NPT
GIREVOLE / SWIVELLING	
AGSW	1/8" NPT
BGSW	1/4" NPT

Materiale Tenuta Seal material	
T	PTFE

020

-

B

B

-

L

-

T

-

*

*

*

* NPT standard
 Aggiungere / Add:
 R = BSPT thread
 G = BSPP thread
 Es / Ex: DR = 1/4" BSPT

*Connessioni IN Connections IN	
A	1/8" NPT
B	1/4" NPT

Materiali / Materials

L	S.S. 316L
N	S.S. 316 Nace
C	C.S. A 105
O	Ottone / Brass
X	A richiesta / On demand

Opzioni / Options
 Vedere tabella / See table

